


目录

1 概述	1
2 所需的工具	1
3 组装顺序	2

1 概述

防风阻尼装置将拖索连接到电缆设施上，以免拖索被风等强大侧向力朝侧向拖拉。

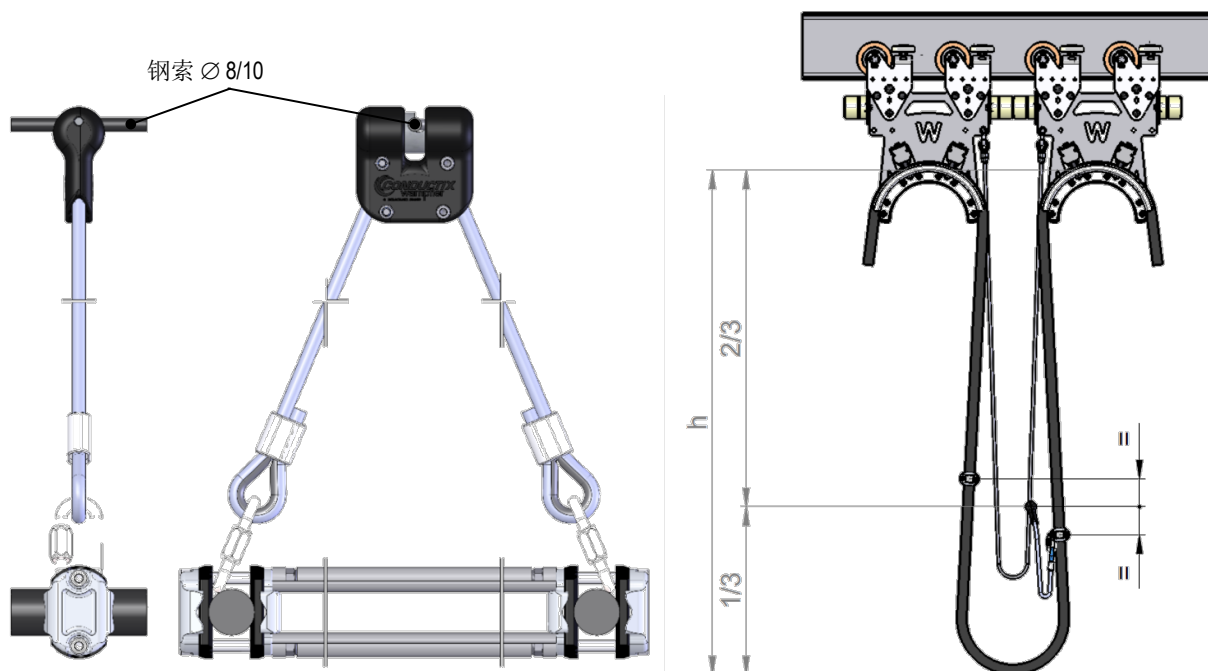

2 所需的工具

- 套筒扳手 SW4
 - 长柄扳手更具优势，因为需要高扭矩。
 - 标准的短柄套筒扳手不适用。需要手柄较长的套筒扳手。
- 扳手 SW13
- 乐泰 243


3 组装顺序

以下步骤可确保将防风阻尼装置**牢固安装在正确位置**，且**不会损坏拖索**。

- 请在悬吊系统收缩时安装该装置。
- 为防止掉落，必须使用两个钩环将该装置固定在下电缆夹上。使用乐泰 243 粘牢钩环。
- 然后，将防风阻尼装置安装在拖索上，位于两个电缆夹具之间的中间位置（基于高度）。
 - 因而，拖索将被插入槽内：



- 之后，用固定螺丝将拖索**略微**夹紧。为了够着固定螺丝，可将塑料外壳在夹具上旋转约 45°：

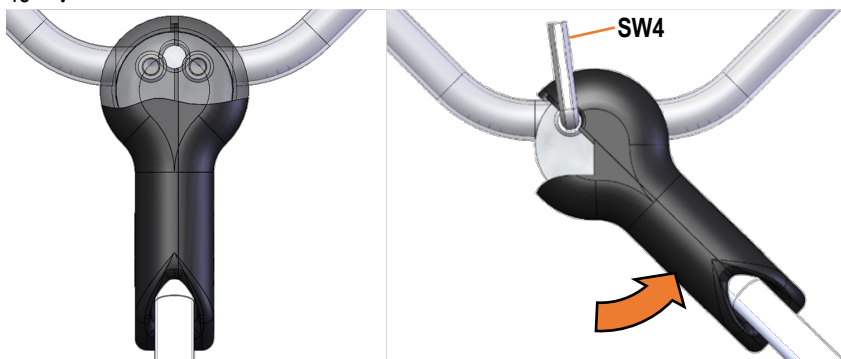

- 为了达到所需的夹紧力，必须按照以下程序操作（请参阅下一页流程图）。两个固定螺丝须随时处于相同深度 (I)。
 - 1 找到拧紧固定螺丝的参照点：
 - 1.1 检查夹具是否可用手向拖索方向移动。
 - 如果可以移动 → 前往步骤 1.2
 - 如果不可移动 → 前往步骤 1.3
 - 1.2 固定螺丝必须略微拧紧。
 - 返回步骤 1.1
 - 1.3 检查夹具是否可用手围绕拖索轴线旋转。
 - 如果可以旋转 → 前往步骤 2
 - 如果不可旋转 → 前往步骤 1.4
 - 1.4 固定螺丝必须略微松开。
 - 重新从步骤 1.1 开始
 - 2 将固定螺丝拧紧 2 ½ 圈。

