

iDAT-Positionsmarke / iDAT Position mark

Boden / Floor

94012-216-3011959



Zubehör / Accessories

Auf Anfrage / On request


Technische Daten / Technical Data

Abmessungen	Dimensions	Siehe Zeichnung / See drawing
Systembezug	Reference to the system	Für / For IPT-System 125 A; 20 kHz Track Strom / track current
Berührungsschutz	Protection	Schutzart / Protection class IP68
Umweltdaten	Environment	Zul. Umgebungstemperaturen / Perm. ambient temperatures
		Lagerung / Storage 0°C ... 80°C
		Transport 0°C ... 80°C
		Betrieb / Operation 0°C ... 40°C
Luftfeuchte	Rel. humidity	95%
		Nicht kondensierend / Non condensing
Anzahl Positionscode	Numbers of position codes	65.000
		Details auf Anfrage / Details on request

Chemische Beständigkeit:
Beständig gegen Mineral-
öle, Fette, Benzin, Lithium
Schmierfett, 15%ige Salz-
lösung. Alle chemischen
Einflüsse sind abzuklären.

Chemical resistance:
Resistable against mineral
oils, grease, gasoline, Lithium
grease, 15% hydrochloric
acid. All chemical influences
must be checked.

Abmessungen / Dimensions

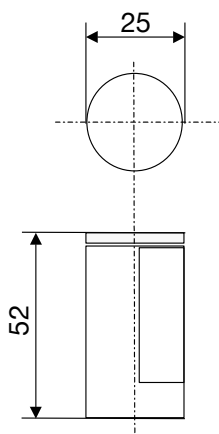

Anzeigen / Displays

LED grün blinkend bei Normalbetrieb.

Voraussetzungen:

- Positionsmarke korrekt eingebaut
- Induktives System aktiv
- Positionsmarke in Funktion

Green flashing LED at normal operation.

Conditions:

- Position mark correctly installed
- Inductive system active
- Position mark in function

