
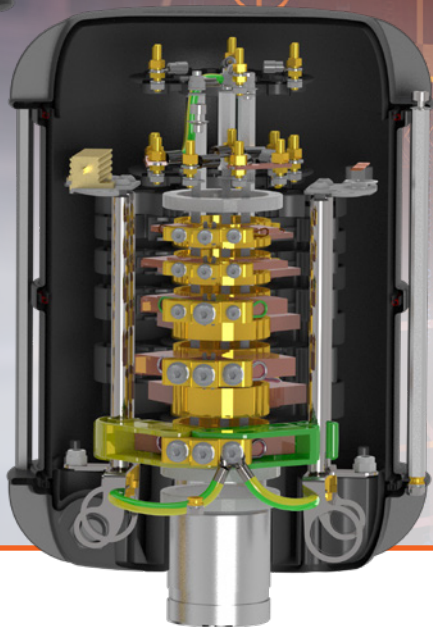


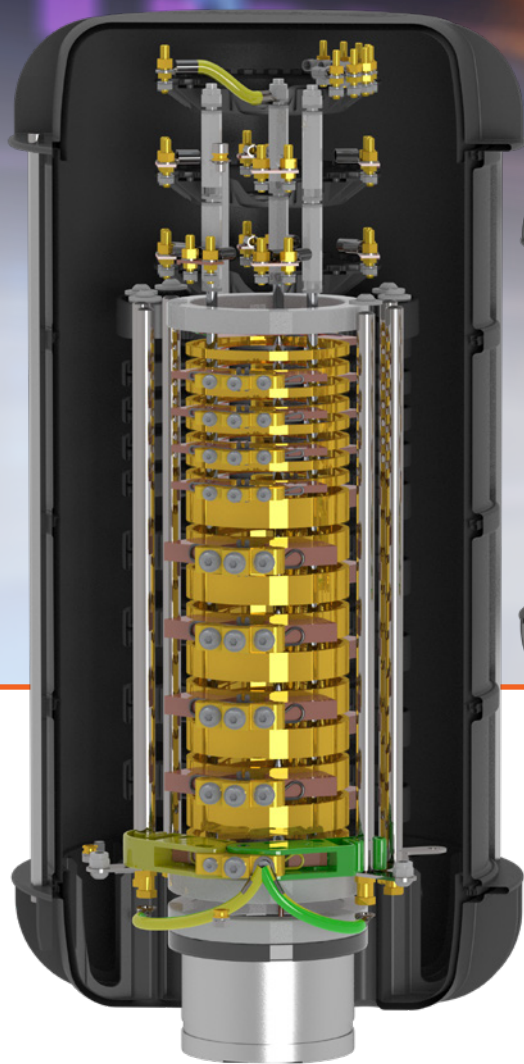

E-USR

封闭式
通用滑环

CONDUCTIX
wampfler

E-USR | 封闭式通用滑环

- 快速交付标准化产品
- 性能可靠卓越
- 高度模块化与灵活性
- 可选配高达 1Gbps 的数据传输功能
- 可与多数旧系列产品兼容互换
- 符合EC机械指令规范

模块化设计
全电流规格统一结构

便捷更换
可单独安装与拆卸



专利刷架

适用于各类工业旋转作业 的理想解决方案

环境与可回收性

IP65 – 成本优化 – 模块化结构 – 可选配 AISI316 部件



桥式起重机

成本优化 – 模块化结构 – 工业级



通用工业设备

成本优化 – 模块化结构 – 工业级 – 快速交付

建筑行业（起重机 – 挖掘机 – 液压平台）

IP65 – 成本优化 – 模块化结构 – 可选配 AISI316 部件



小型海上起重机

提供海洋作业版本




缠绕机

成本优化 – 提供通轴式版本



E-USR | 主要特点

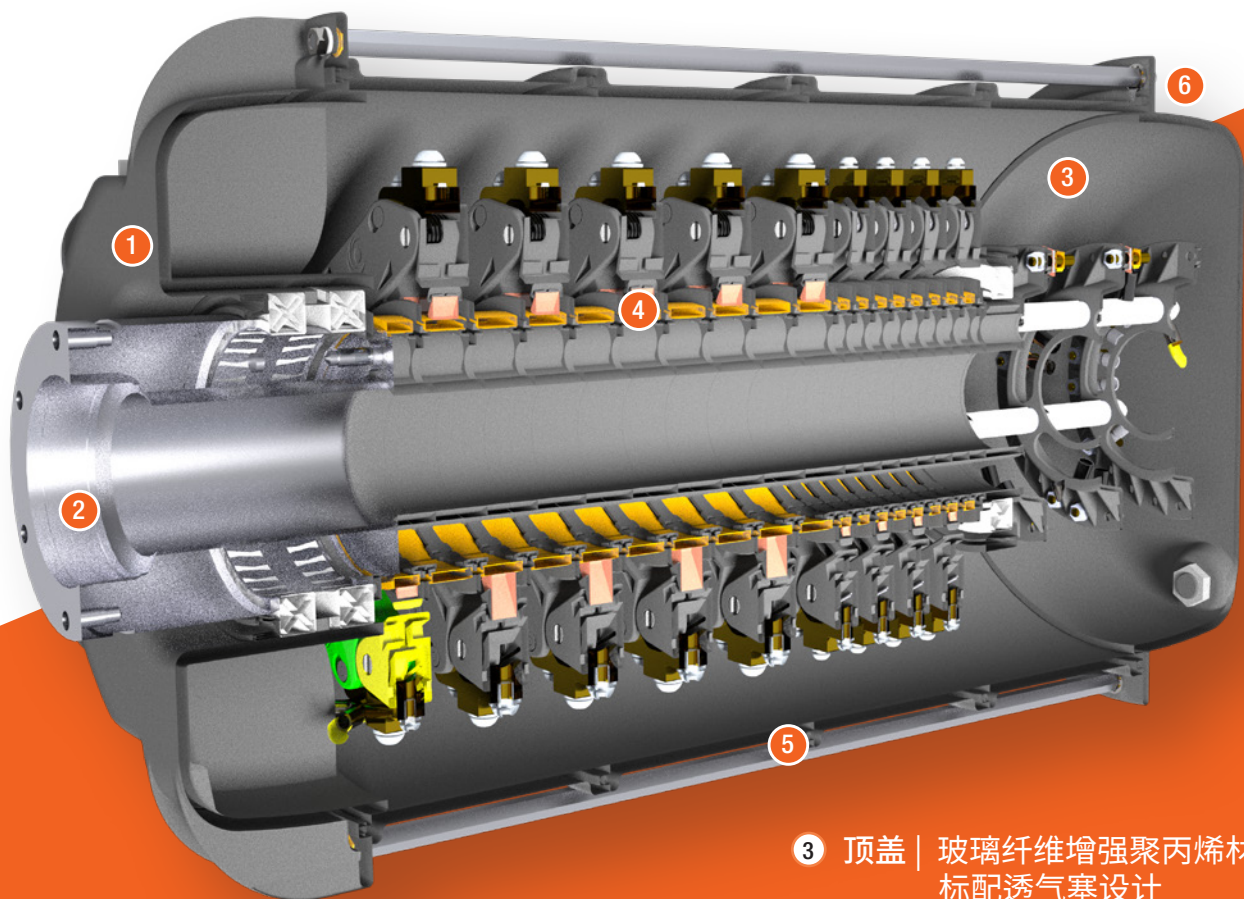

- ① 底座 | 玻璃纤维增强聚丙烯材质
4个径向电缆接头安装孔位
适用于防转杆和防转叉的固定
- ② 通用集线器 | 提供多种安装选项
可选配法兰盘及防旋转叉

- ③ 顶盖 | 玻璃纤维增强聚丙烯材质
标配透气塞设计
- ④ 滑环 | 新一代欧规USR系列
- ⑤ 外壳 | 玻璃纤维增强聚丙烯材质
模块化侧板搭配O型圈密封
实现高度灵活性及IP65
- ⑥ 紧固螺钉 | 符合机械指令及 CE 认证要求


结构与设计

型号 050



主要外部尺寸


- 外径 230 mm
- 长度范围为 201 mm至 501 mm，以 100 mm为间距（单模块长度）
- 最多可配置 4 个侧模块



USR 滑环


- 环直径：50 mm
- 最大电压：690 V AC / 600 V DC
- 最大转速：100 rpm
- 工作环境温度：-20°C 至 +40°C *

型号 090

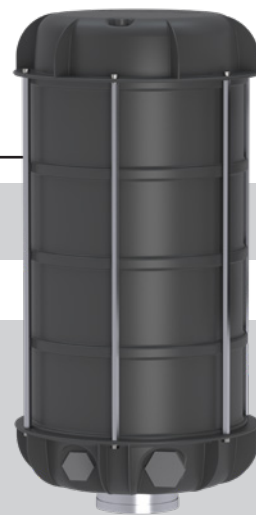

主要外部尺寸

- 外径 281 mm
- 长度范围为 237 mm至 737 mm，以 100 mm为间距（单模块长度）
- 最多可配置 6 个侧模块



USR 滑环

- 环直径：90 mm
- 最大电压*：690 V AC / 600 V AC
- 最大转速：100 rpm
- 工作环境温度：-20°C 至 +40°C *

* 压降范围

www.conductix.com

康稳 (Conductix-Wampfler) 始终秉持着的
核心使命：为您提供全天候稳定运行的
能源与数据传输系统，确保您的业务365
天持续运转。

如需联系离您所在地区的销售办事处，请访问：
www.conductix.contact

