



张紧式多极滑触线


Multipole Tension Rail



张紧式多极滑触线

提升仓储物流效率的新选择

自 2023 年 6 月起,康稳推出了张紧式多极滑触线,专为国内仓储物流及相关行业量身打造。该产品以其卓越的性能和便捷的安装,成为行业新标杆。




滑线 (室内专用)



端部张紧器



提挂夹



中间接头&动力输入

产品 部件展示



单头集电器



双头集电器




集电器导向支撑



集电器碳刷备件

技术参数

参数名称	导体类型				
额定电流 (持续率 100% 25°C)	60A	90A	120A	150A	180A
可供极数	3P/4P/5P	3P/4P/5P	4P/5P	3P/4P	4P
20°C 直流电阻 (Ω/m)	0.00175	0.00086	0.00063	0.00053	0.00044
20°C 交流阻抗 (Ω/m)	0.00176	0.00088	0.00064	0.00059	0.00046
导体材质	铜				
绝缘材质	PVC				
塑料阻燃等级	V0				
应用场景	仓储物流和工业起重机				
额定电压	600V				
防护等级	水平安装: IP23				
	侧向安装: IP21				
工作环境温度	-20~45°C				
张紧器免维护最大环境温度变化	系统长度(m)	70	110	150	
	最大温度变化(°C)	45	25	15	
超出范围请联系我们					
储存条件	-30°C~45°C 干燥防紫外线, 无冷凝				
最大速度	300m/min				
最大系统长度	150m	150m	150m		
最大卷曲长度	150m	150m	150m		
标准提挂夹间距	800mm~1200mm				
最大张紧力	5000N 张紧力用于钢结构设计				

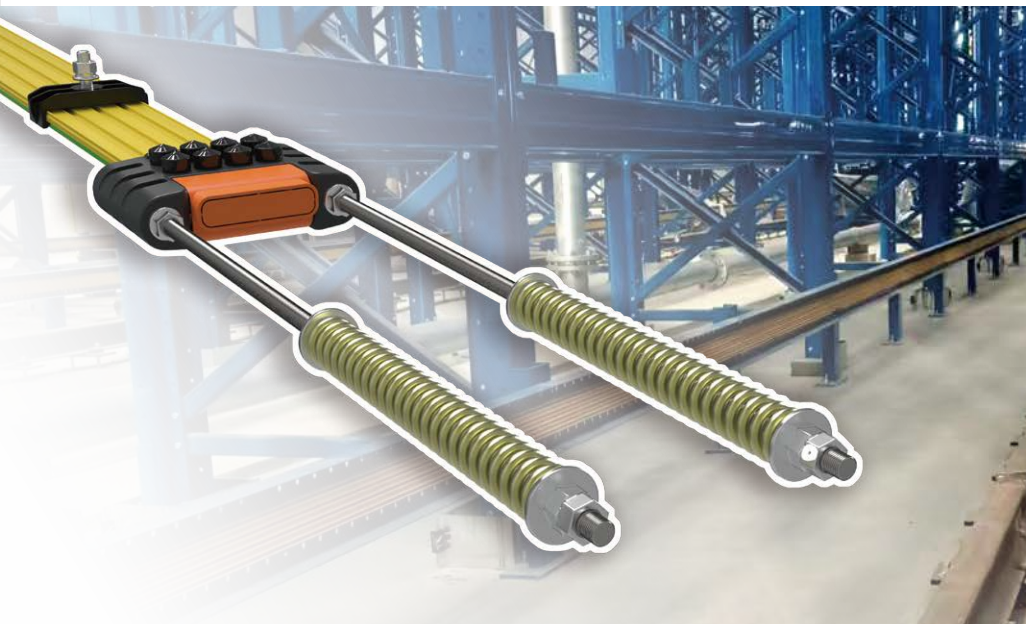

✔ 紧凑设计, 节省空间

该滑触线结构紧凑, 占用空间小, 确保您的工作环境整洁有序。

✔ 简化安装, 提升效率

相比其他滑触线, 张紧式设计减少了超过 50% 的系统零部件, 安装过程更加简单快速。

✔ 稳定运行, 降低故障率

采用连续铜带设计, 确保集电器运行平稳, 显著降低故障率, 提升系统可靠性。

✔ 超长使用寿命

在极限工况下测试, 系统整体使用寿命可达 20 年, 集电器运行里程超过 10,000 公里, 助您降低维护成本。

✔ 灵活定制, 满足需求

根据客户不同的系统长度需求, 我们提供灵活的定制生产和发货服务, 确保满足您的具体要求。

✔ 多样型号, 广泛适用

提供 60A、90A、120A、150A 和 180A 等多种型号, 满足不同应用场景的功率需求。

www.conductix.com.cn

Conductix-Wampfler

康稳的唯一关键使命是为您提供动力和数据
管理系统, 保障您的设备 24/7/365 稳定运行。

如需就近联系销售办事处, 请访问:

www.conductix.com.cn/contact-search

