

F-Abnehmer mit integriertem Regler F-Pickup with integrated Regulator

750 W 560 V DC

91212-332-3007505



Zubehör / Accessories

Anschlusskabel beidseitig mit
Stecker (2 m lang)/
Connection cable with plug
on each end (2 m long)

91125-201-3011682

Technische Daten / Technical Data

Leistung (Spitze)	Power (Peak)	750 W 40% ED/ 750 W 40% Duty siehe Zeichnung see Drawing
Abmessungen	Dimensions	
Toleranz horizontal	Tolerance horizontal	+/- 10 mm *
Toleranz vertikal	Tolerance vertical	+ 5 / - 8 mm *
Bodenfreiheit normal	Distance to Ground regular	10 mm *
Gewicht	Weight	5,9 kg
Zul. Umgebungstemp.	Perm. Ambient Temperature	0°C - +40°C *
Ausgangsspannung	Output Voltage	560 V DC
Ausgangsstrom	Output Current	1,4 A
Strom Primärleiter	Track Current	125 A 20 kHz
Schutzart	Protection Class	IP54 *
Umgebung	Environment	Industrienumgebung ohne besondere Anforderungen* Industrial environment without special conditions*
Anschlussbuchse	Connection Socket	HAN 9 D

Chemische Beständigkeit:

Beständig gegen Mineral-
öle, Fette, Benzin, Lithium
Schmierfett, 15%ige Salz-
lösung. Alle chemischen
Einflüsse sind abzuklären.

Chemical resistance:



Resistable against mineral
oils, grease, gasoline, Lithium
grease, 15% hydrochloric
acid. All chemical influences
must be checked.

* Optionen auf Anfrage
* other options on request

F-Abnehmer mit integriertem Regler F-Pickup with integrated Regulator

750 W 560 V DC

91212-332-3007505

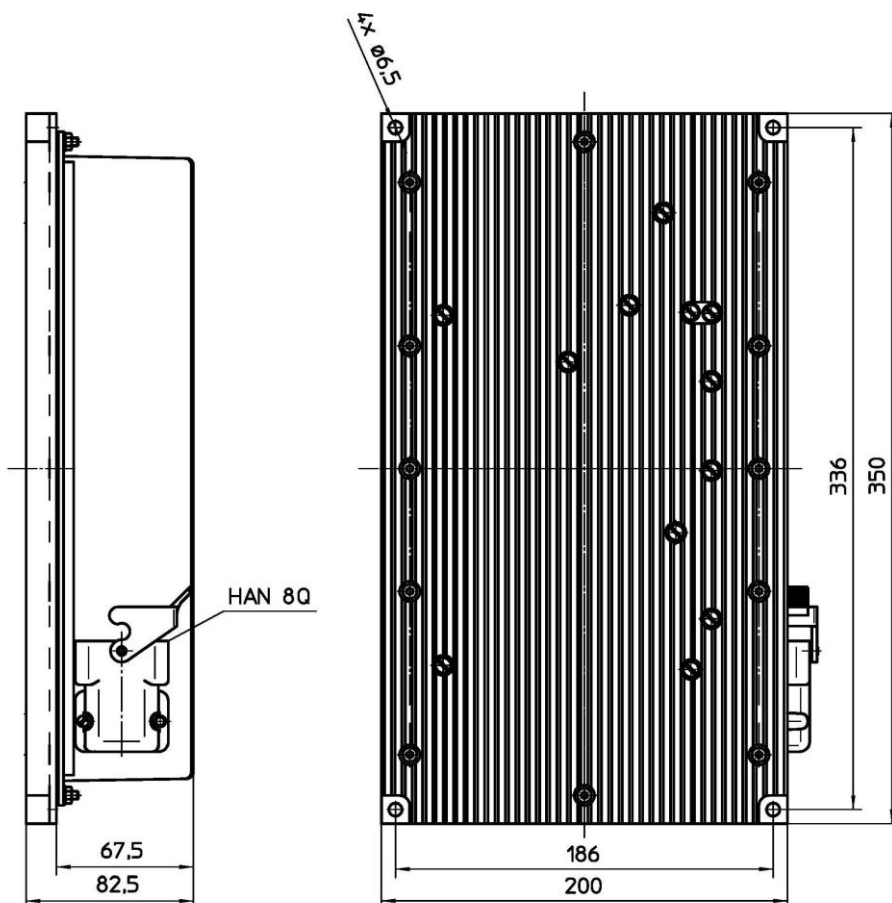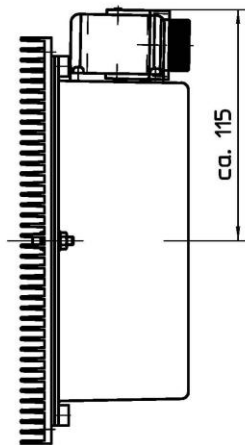

PRB9100-0048c-DE/EN