

Kondensator Box 125 A einstellbar / Capacitor Box 125 A adjustable

2,04-2,72 μF

91012-210-3057788

3-8 μF

91012-210-3055524



Technische Daten / Technical Data

Elektrische Daten

Strom Primärleiter
Frequenz Primärstrom
Farbe
Einbaulage
Zul. Umgebungstemperatur
Kühlung
Umgebungsbedingungen

Electrical Data

Track current
Frequency track current
Color
Orientation of installation
Perm. ambient temperature
Cooling
Environmental conditions

125 A
20 kHz
RAL7035
Senkrecht / vertical
+ 5°C - + 40°C*
Konvektion / Convection
für Innenanl. ohne spezifische Anforder.
Einfluss von Chemikalien ggf. zu prüfen /
for indoor applic., no specific requirem.
Influence of chemicals to be checked
IP 54
für IPT-Rundleitung 35 mm²
for IPT-round cable 35 mm²
490 V
s. Zeichnung / s. Drawing

Schutzart

Leitungsverschraubungen

Protection class

Cable glands

Maximale Betriebsspannung
Abmessungen

Maximum operating voltage
Dimensions

91012-210-3057788

Kapazität (Auslieferung**)
Zieleinstellung
Minimale Kapazität
nach Einstellung
Maximale Kapazität
nach Einstellung

Capacitance (pre-installed**)
Target capacitance
Minimum capacitance
after adjustment
Maximum capacitance
after adjustment

2,72 μF
2,50 μF
2,04 μF
2,72 μF

Einstellbare Zwischenschritte

Adjustable intermediate steps

2,04; 2,108; 2,176; 2,244; 2,312; 2,38 μF
2,448; 2,516; 2,584; 2,652; 2,72 μF

Gewicht

Weight

2,5 kg

91012-210-3055524

Kapazität (Auslieferung**)
Zieleinstellung
Minimale Kapazität
nach Einstellung
Maximale Kapazität
nach Einstellung
Einstellbare Zwischenschritte

Capacitance (pre-installed**)
Target capacitance
Minimum capacitance
after adjustment
Maximum capacitance
after adjustment
Adjustable intermediate steps

8 μF
5 μF
3 μF
8 μF

3,0; 3,1; 3,3; 3,4; 3,6; 3,7; 3,9 μF
4,0; 4,1; 4,3; 4,4; 4,6; 4,7; 4,9 μF
5,0; 5,1; 5,3; 5,4; 5,6; 5,7; 5,9 μF
6,0; 6,1; 6,3; 6,4; 6,6; 6,7; 6,9 μF
7,0; 7,1; 7,3; 7,4; 7,6; 7,7; 7,9 μF

Gewicht

Weight

8,0 μF
3,5 kg

* Andere auf Anfrage / others on request

** Im Zuge der Inbetriebnahme können Kondensatorboxen spezifisch konfiguriert werden. Im Falle von Ersatzbedarf und Austausch daher immer Hinweise auf dem Typenschild beachten!
During commissioning capacitor boxes can be adjusted. In case of spare parts and exchanges always observe markings on Capacitor Boxes!


Kondensator Box 125 A einstellbar / Capacitor Box 125 A adjustable

2,04-2,72 μF

3-8 μF

91012-210-3057788

91012-210-3055524

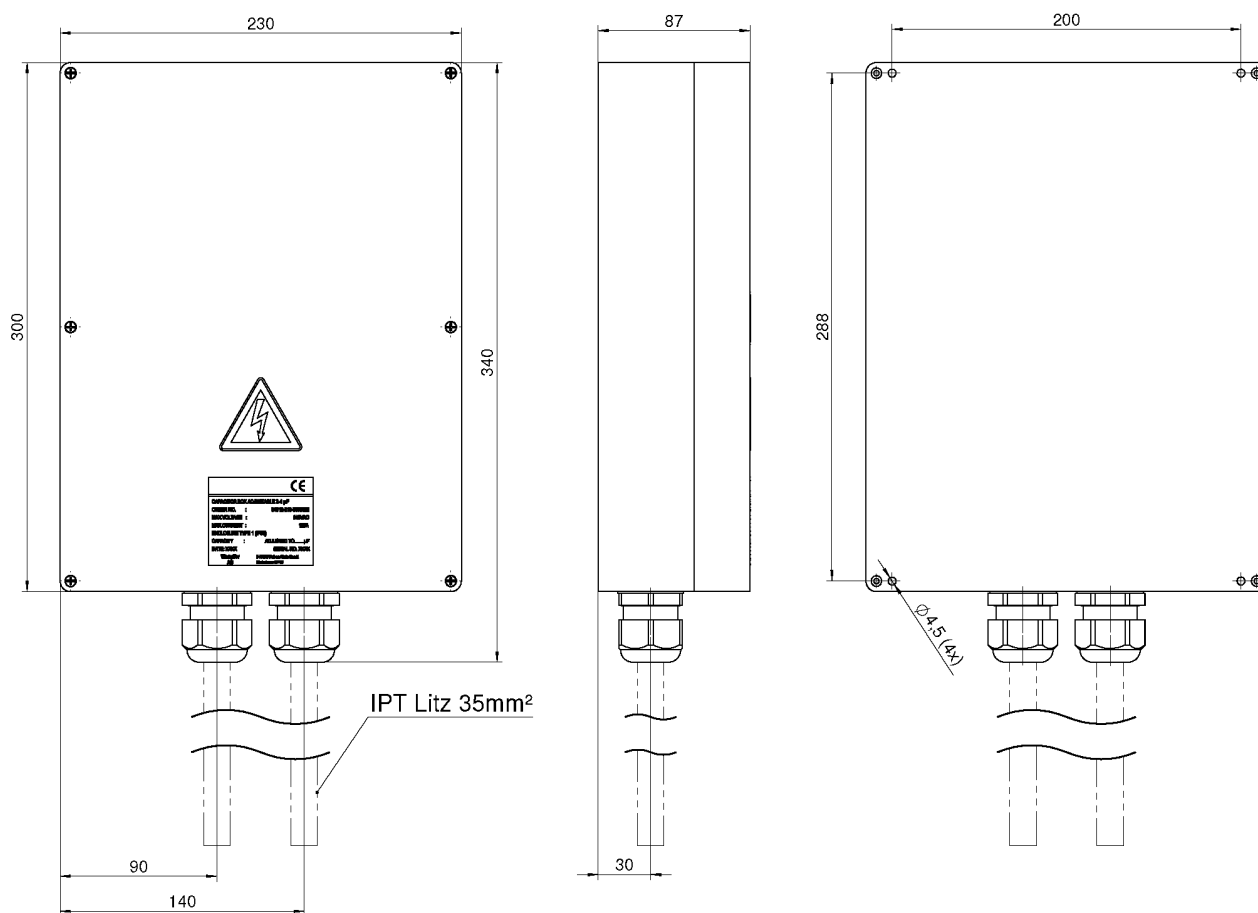

PRB9100-0086b-DE/EN