


W⁵-traxX

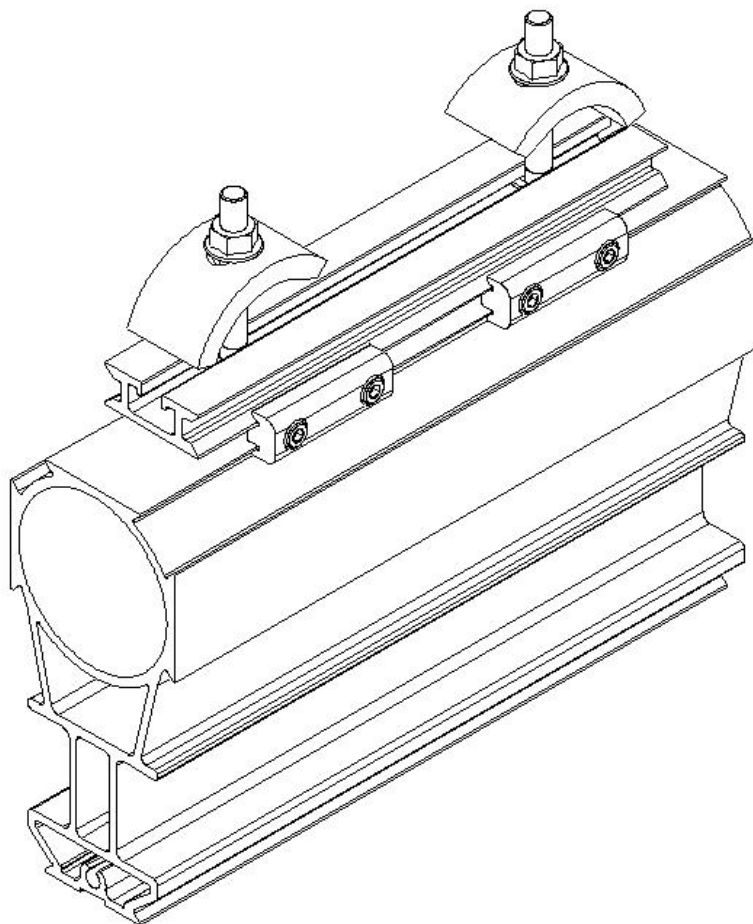

Deutsch

W ⁵ -traxX Aufhängesatz für quer verlaufenden Träger	3
---	---

English


W ⁵ -traxX Suspension for crossbeam	10
--	----

W⁵-traxX

Aufhängesatz für quer verlaufenden Träger

Bestell-Nummer

048960-001

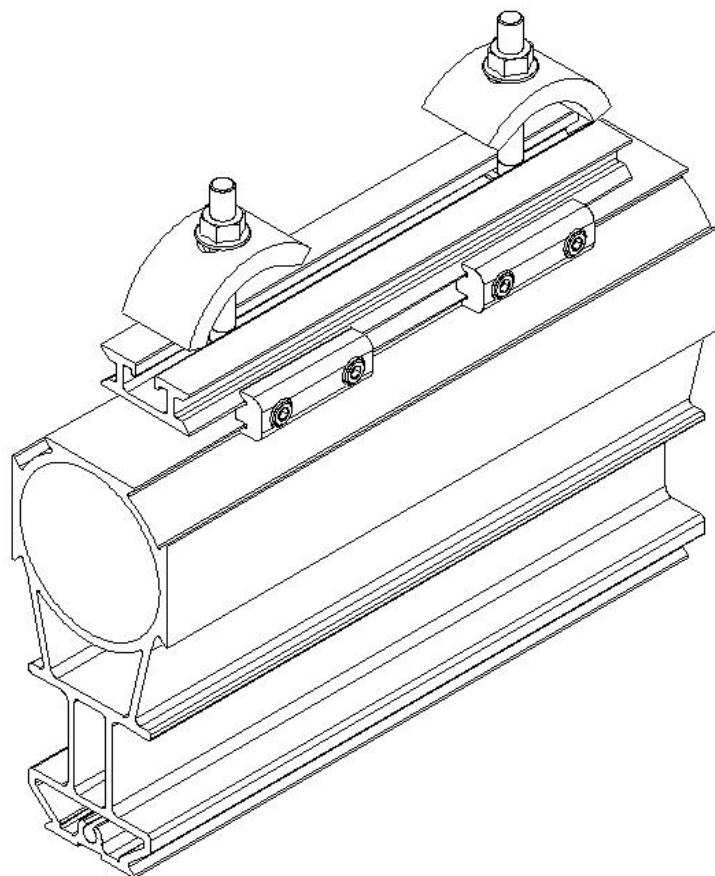

Inhalt

Seite

1	Allgemeine Hinweise	4
1.1	Sicherheits- und Gefahrenhinweise	4
1.2	Allgemeine Sicherheitsbestimmungen und organisatorische Maßnahmen	4
2	Übersicht	5
3	Erforderliche Werkzeuge	6
4	Montage: Nutkanal an Profil	7
5	Montage: Spannpratzen	8

W⁵-traxX

Aufhängesatz für quer verlaufenden Träger

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Folgende Symbole und Benennungen werden in dieser Betriebsanleitung als Sicherheits- bzw. Gefahrenhinweis verwendet:



WARNUNG! Körperschäden!

Ernsthafte Personenschäden oder tödliche Unfälle können die Folge sein, wenn Arbeits- und Bedienungsanweisungen mit diesem Symbol nicht oder ungenau befolgt werden. Hinweise der Kategorie "Warnung" sind **strengstens** einzuhalten.



ACHTUNG! Maschinen-/ Sachschäden!

Folgeschwere Maschinen- und oder Sachschäden können die Folge sein, wenn Arbeits- und Bedienungsanweisungen mit diesem Symbol nicht oder ungenau befolgt werden. Hinweise der Kategorie "Achtung" sind **genauestens** einzuhalten.



HINWEIS!

Wirkungsvolleres und einfacheres Arbeiten ist die Folge, wenn Arbeits- und Bedienungsanweisungen mit diesem Symbol befolgt werden.



INFORMATION!

Verweist auf mitgeltende Dokumente.

1.2 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen und organisatorische Maßnahmen


Zusätzlich zur Montagevorschrift sind die allgemeinen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu beachten.

- Zur Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Betrieb muss ausreichend qualifiziertes und eingewiesenes Fachpersonal eingesetzt werden.
- Das Montage-, Wartungs- und Betriebspersonal muss vor Arbeitsbeginn die Montagevorschriften und insbesondere die Richtlinien zur Sicherheit gelesen und verstanden haben. Schutzausrüstungen müssen bereitgestellt und getragen werden.
- Der Betreiber der Anlage oder sein Beauftragter hat sicherheits- und gefahrenbewussten Umgang des Personals an und mit der Anlage zu überwachen.


W⁵-traxX

Aufhängesatz für quer verlaufenden Träger

2 Übersicht

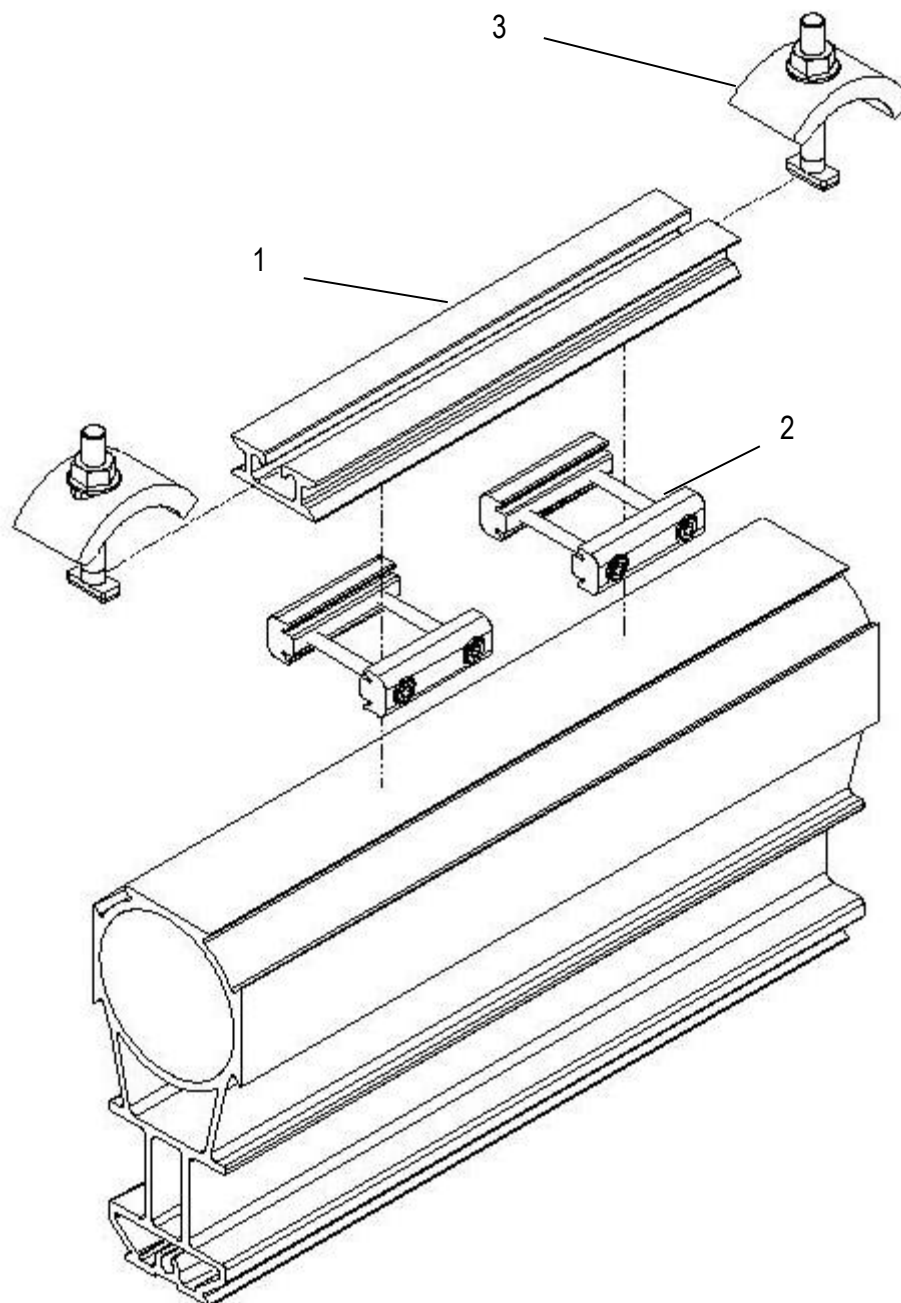


Montagevorschrift

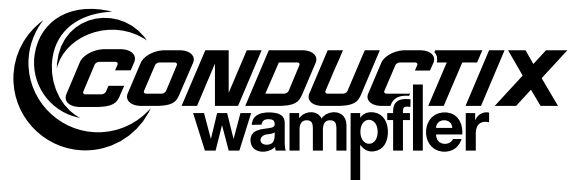

W⁵-traxX

Aufhängesatz für quer verlaufenden Träger


1 x Pos. 1
Nutkanal

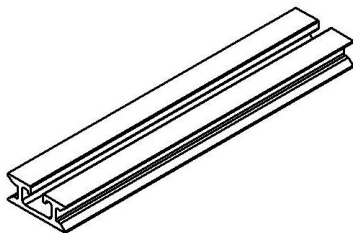

2 x Pos. 2
Klemme




2 x Pos. 3
Spannpratze mit Hammerkopfschraube M8x60



3 Erforderliche Werkzeuge

Innen- Sechskantschlüssel SW 4
Gabelschlüssel SW 13

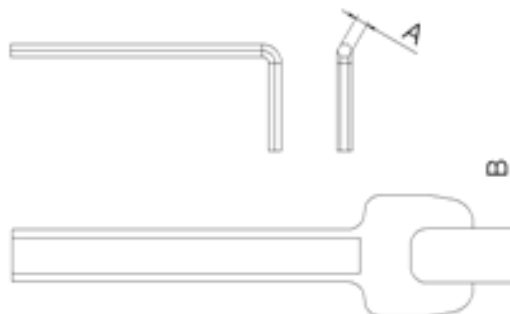


Maß	Schlüsselweite	Anzugsdrehmoment in Nm
A	4	5,9
B	13	25

W⁵-traxX

Aufhängesatz für quer verlaufenden Träger


4 Montage: Nutkanal an Profil

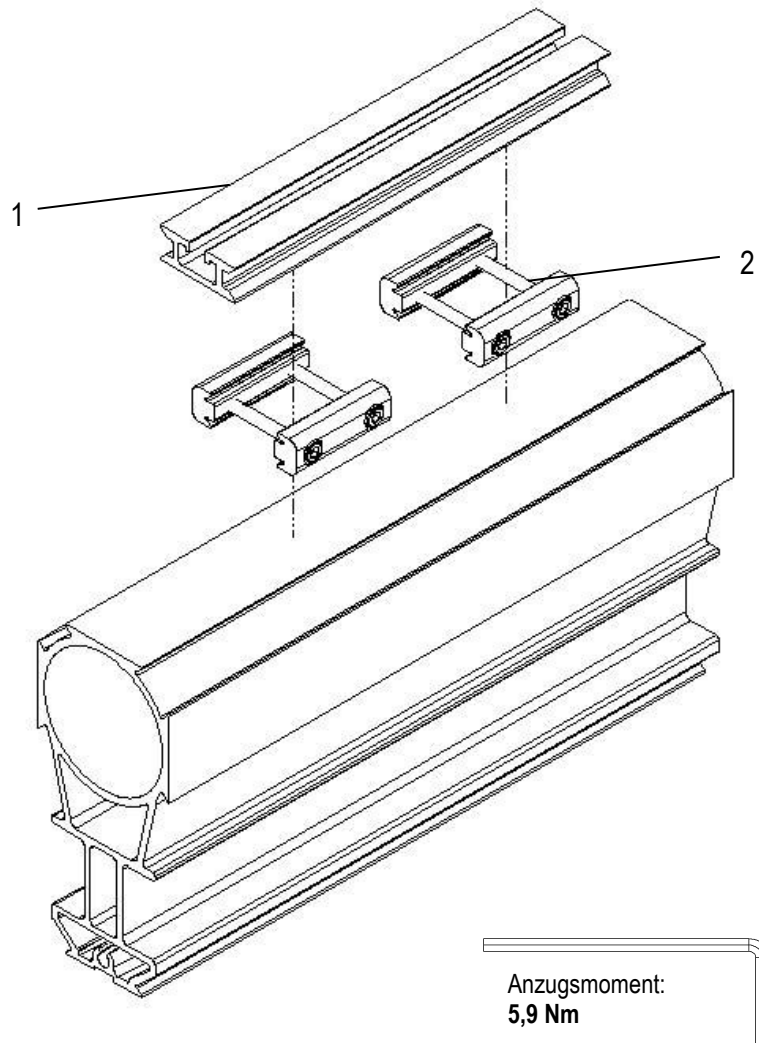

W⁵-traxX

Aufhängesatz für quer verlaufenden Träger

5 Montage: Spannpratzen

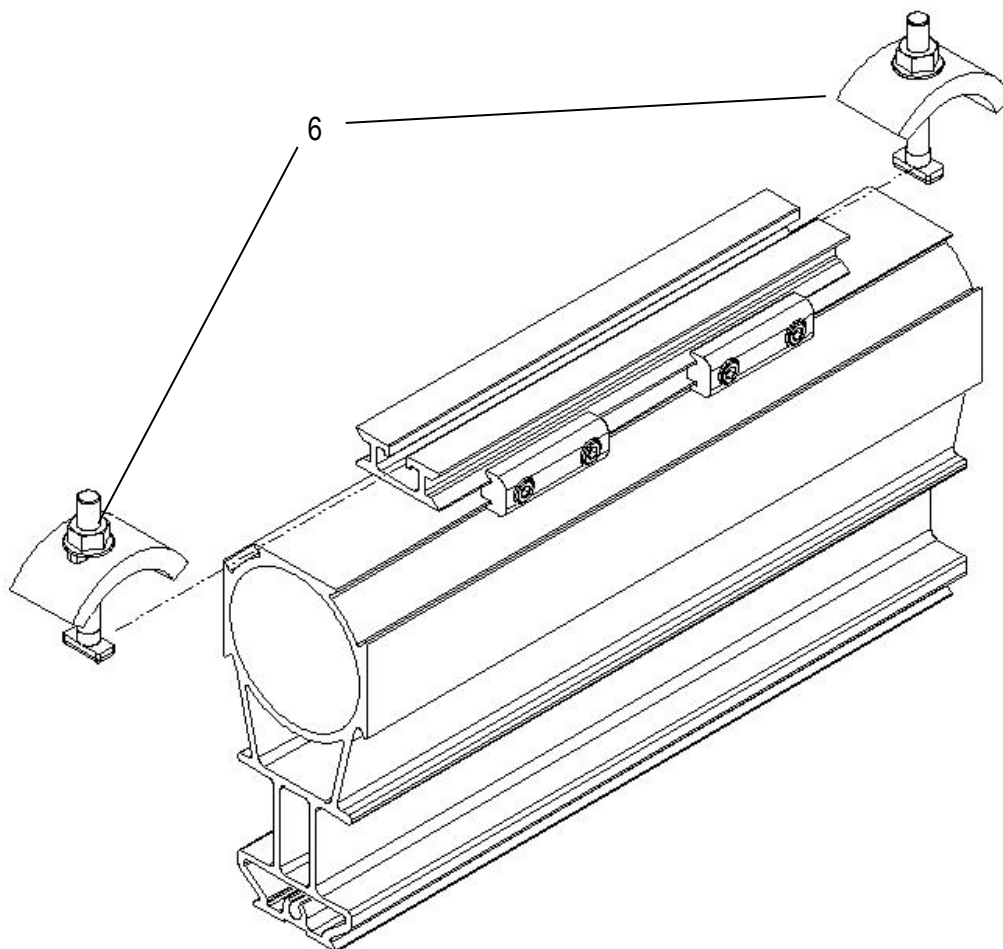


W⁵-traxX

Suspension for crossbeam

Order number

048960-001

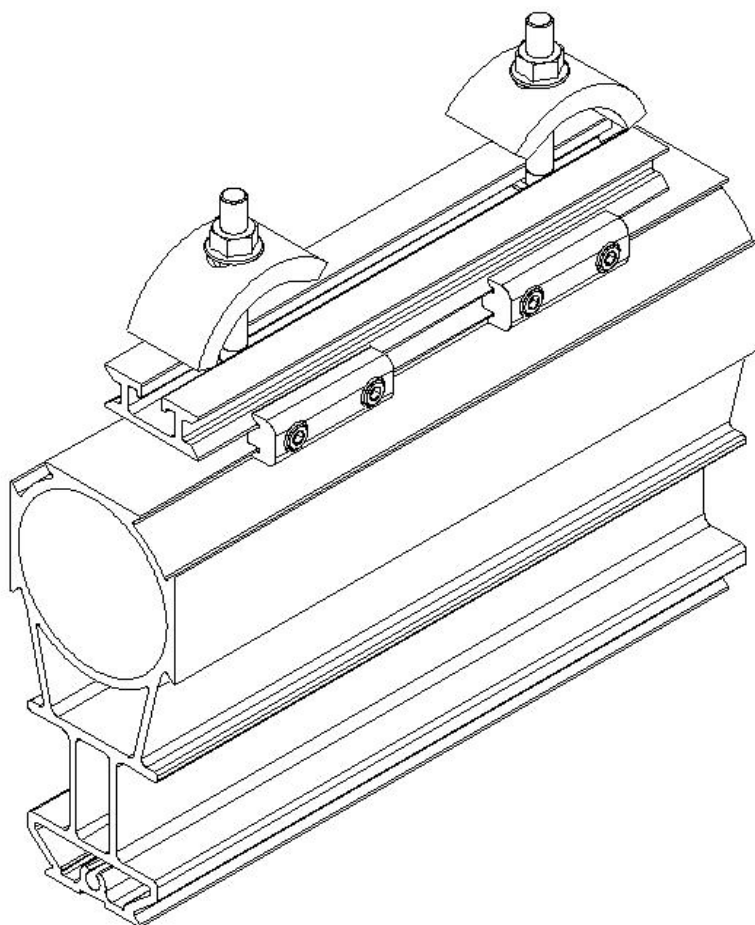

Content

Page

1	General Information	11
1.1	Safety and hazard warnings	11
1.2	General safety regulations and organization	11
2	Overview	12
3	Required Tools	13
4	Installation: Attachment Unit on Profile	14
5	Installation: Girder Clips	15

W⁵-traxX

Suspension for crossbeam

1 General Information

1.1 Safety and hazard warnings

The following symbols and nomenclature are used in these maintenance instructions for safety and hazard warnings:



WARNING! Bodily harm!

Serious injury or death may result from failure to exactly obey work or operating instructions marked with this symbol. Instructions with the note "Warning" are to be observed to the **strictest** degree.



CAUTION! System or property damage!

Serious damage to the machine or property damage may result from failure to exactly obey work or operating instructions with this symbol. Instructions with the note "Caution" are to be carried out **exactly** as described.



NOTE!

Work or operating instructions marked by this symbol can improve efficiency and make work simpler.



INFORMATION!

Refers to other applicable documents.

1.2 General safety regulations and organization


In addition to the maintenance instructions, general regulations regarding accident prevention and environmental protection are to be observed.

- Assembly, activation, maintenance and operation must be performed by sufficiently qualified and trained specialists.
- The assembly, maintenance and operation personnel must have read and understood the maintenance/assembly instructions and the safety regulations in particular. Protective gear must be provided and used.
- The system operator or his/her representative is to supervise machine operation to ensure that personnel use caution when working on or with the system.


W⁵-traxX

Suspension for crossbeam

2 Overview

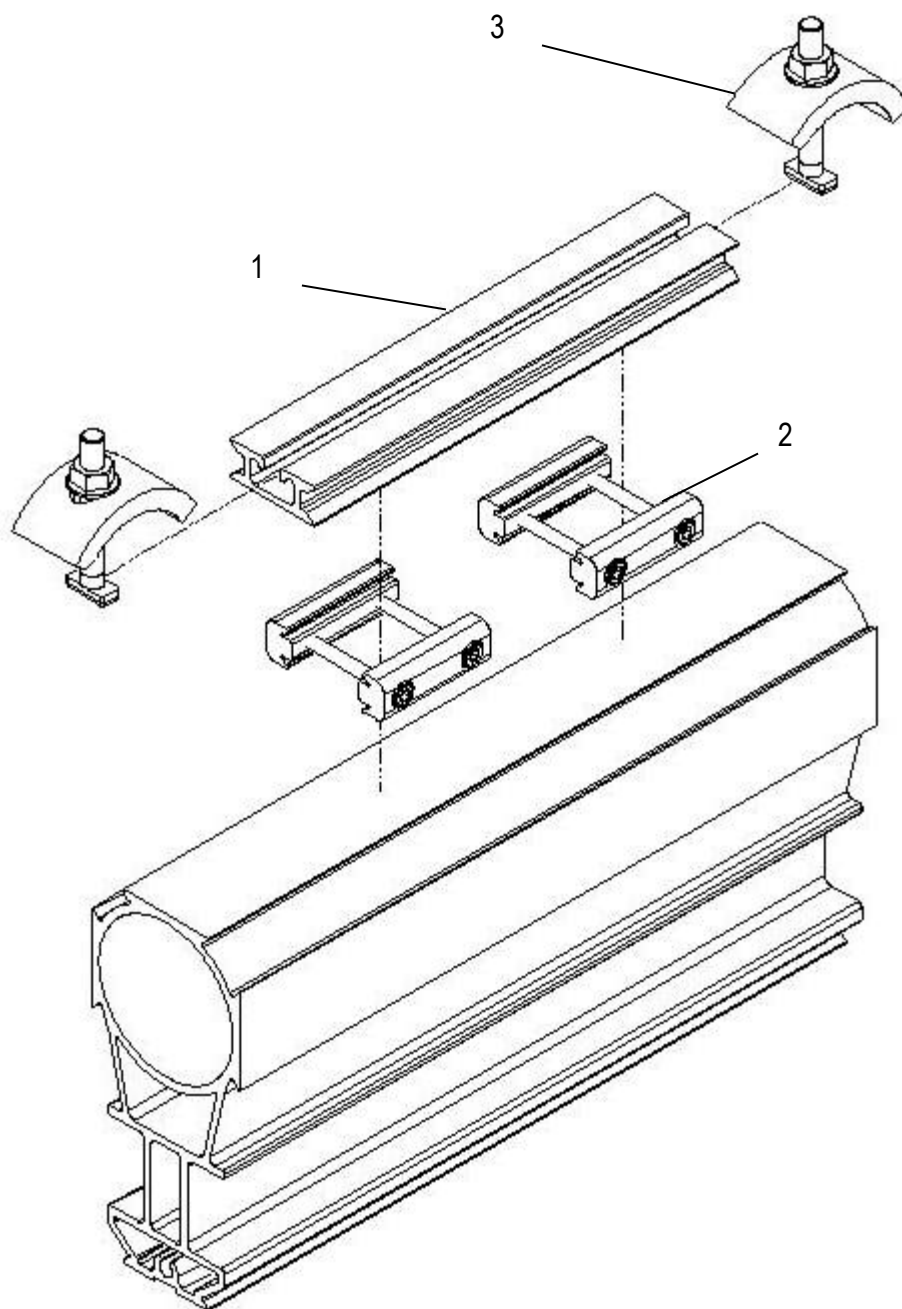


Installation Instructions

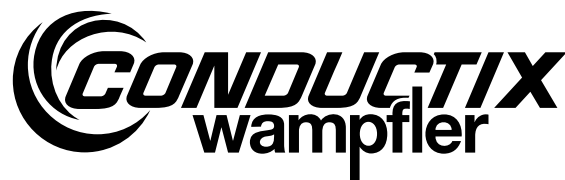

W⁵-traxX

Suspension for crossbeam


1 x Pos. 1
Attachment Unit

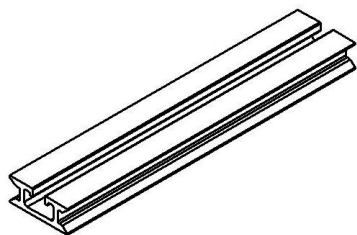

2 x Pos. 2
Clamp




2 x Pos. 3
Girder Clip with T-head bolt M8x60



3 Required Tools

Hexagon socket wrench WS 4
Flat wrench WS 13

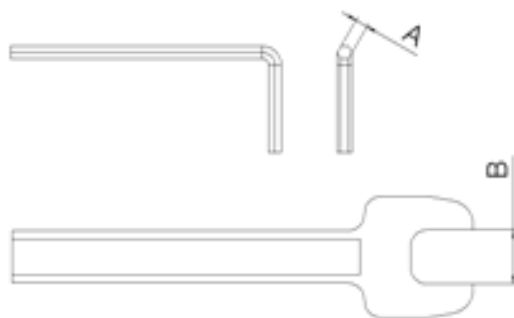


Dimensions	Wrench Size	Tightening torque Nm
A	4	5,9
B	13	25

W⁵-traxX

Suspension for crossbeam


4 Installation: Attachment Unit on Profile

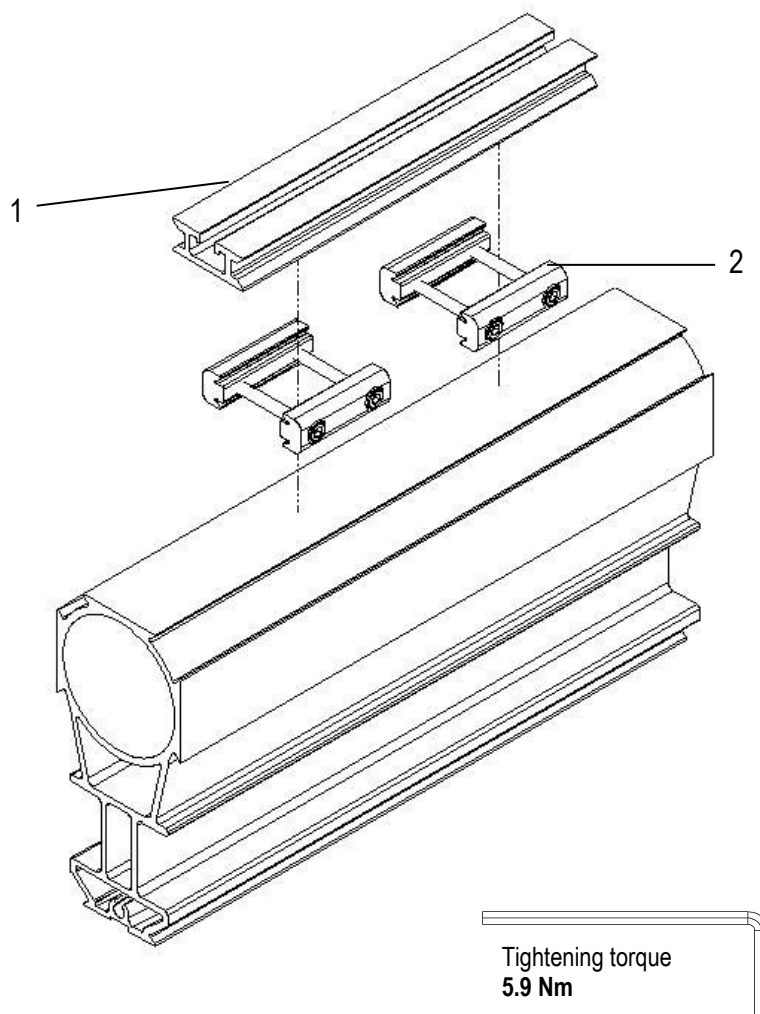


W⁵-traxX

Suspension for crossbeam

5 Installation: Girder Clips

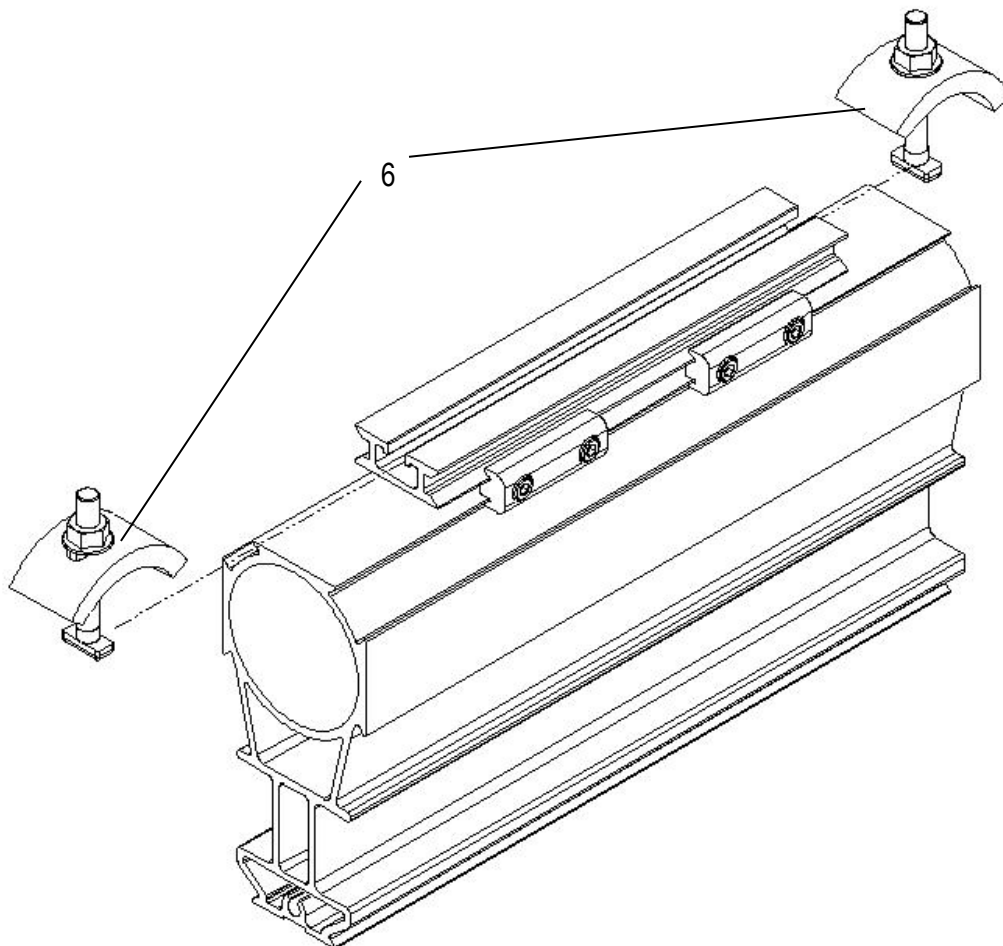

Installation Instructions

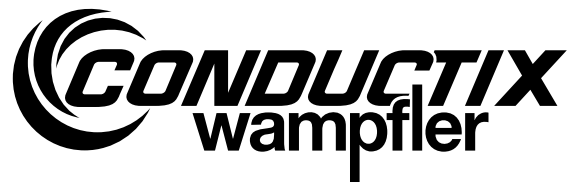

W⁵-traxX

Suspension for crossbeam

Conductix-Wampfler GmbH

Rheinstraße 27 + 33
79576 Weil am Rhein - Märkt
Germany

Phone: +49 (0) 7621 662-0
Fax: +49 (0) 7621 662-144
info.de@conductix.com
www.conductix.com



Importer for the United Kingdom:
Conductix-Wampfler Ltd.
1, Michigan Avenue
Salford
M50 2GY
United Kingdom

Phone: +44 161 8480161
Fax: +44 161 8737017
info.uk@conductix.com
www.conductix.com